

ROKQUNNEL je tunel sušara koja je usavršavana tokom godina. Danas je apsolutno svestrana platforma. Može se napajati strujom, gasom ili i jedno i drugo. Tunel sušara može se konfigurirati na mnogo načina kako bi odgovaralo vašim potrebama. Dužine tunela, ulaza i izlaza.

Takođe, mi možemo da ponudimo rešenja sa više od jedne transportne trake. Jednostavno nam recite šta vam treba i mi ćemo kreirati savršen ROQ TUNNEL za vas.


roqtunnel

- Toplotna izolacija od kamene vune visoke gustine
- Aksijalni ventilator za konstantnu cirkulaciju toplog vazduha
- Filter za prečišćavanje vazduha za gorionik
- Antistatička i otporna mrežasta transportna traka sa visokom zateznom čvrstoćom i PTFE zaštitom
- Digitalni prikaz temperature
- Unutrašnji paneli za disperziju protoka vazduha koji se lako skidaju kod čišćenja
- Sistem unutrašnjeg izduvnog sistema po modulu
- Kontrola temperature
- Maksimalna temperatura: 200°C



:: OPCIJE

- OPCIJA DVE TRANSPORTNE TRAKE SA NEZAVISNOM BRZINOM I SMEROM (2B)
- ULAZ / IZLAZ RAZLIČITIH DUŽINA
- IZMENJIVAČ TOPLOTE (GP)
- NAPANJE NA GAS, STRUJU ILI OBA (MIX)
- IZDUVNI VENTILATOR (+2,2 KVA)

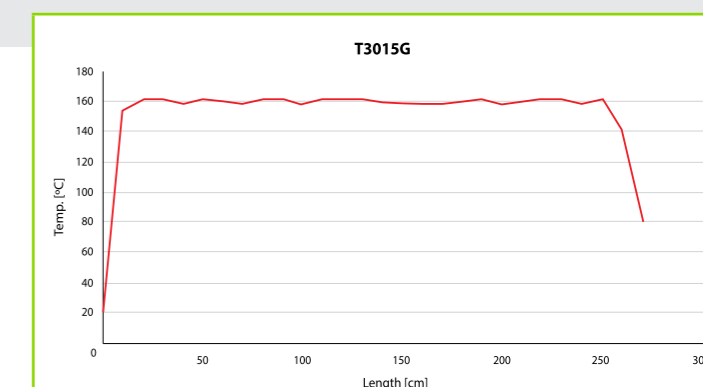

:: RASPROSTRANJENOST TOPLOTE UNUTAR ROQTUNNELA

ROQTUNNEL	T3009E/T3009G	T3011E/T3011G	T4511E/T4511G	T3015E/T3015G	T4515E/T4515G	T6015E/T6015G	T7515E/T7515G	T9015E/T9015G	T3018E/T3018G*	T4518E/T4518G*	T6018E/T6018G*	T7518E/T7518G*	T9018E/T9018G*			
područje sušenja (mm/inch)	2700x900 / 106"x35"	2700x1100 / 106"x35"	4300x1100 / 169"x43"	2700x1500 / 106"x59"	4300x1500 / 169"x59"	5600x1500 / 220"x59"	7200x1500 / 283"x59"	8800x1500 / 346"x59"	2700x1800 / 106"x71"	4300x1800 / 169"x71"	5600x1800 / 220"x71"	7200x1800 / 283"x71"	8800x1800 / 346"x71"			
toplotna energija elect./gas (kW)	22,5 / 52	22,5 / 52	31 / 52	31,5 / 52	36 / 52	63 / 52*	67,5 / 104	72 / 104	36 / 52	36 / 52	72 / 52**	72 / 104	72 / 104			
potrošnja gasa LPG min / max. (Nm ³ /h BTU)	0,6 - 2 50000 - 166000						1,2 - 4 100000 - 332000			0,6 - 2 50000 - 166000			1,2 - 4 100000 - 332000			
potr. priro. gas min / max. (Nm ³ /h BTU)	1,5 - 4,8 50000 - 166000						3 - 9,6 100000 - 332000			1,5 - 4,8 50000 - 166000			3 - 9,6 100000 - 332000			
pritisak gasa min / max. (mbar)	2 - 12															
električno napajanje / gas (kVA)	24,5 / 2		33 / 2	33,5 / 2	38 / 2	67 / 4	71,5 / 4	76 / 4	38 / 2	38 / 2	76 / 4	76 / 4	76 / 4			
dužina komore (mm/feet)	2900 / 9.5'		4500 / 14.8'		2900 / 9.5'	4500 / 14.8'	2900+2900 / 9.5'+9.5'		4500+2900 / 14.8'+9.5'	4500+4500 / 14.8'+14.8'		2900 / 9.5'	4500 / 14.8'	2900+2900 / 9.5'+9.5'	4500+2900 / 14.8'+9.5'	4500+4500 / 14.8'+14.8'
ulaz / izlaz dužina (mm/feet)	1000 / 3.28'	1500 / 4.92'		1500 / 4.92'		1500 / 4.92'		1500 / 4.92'		1500 / 4.92'		1500 / 4.92'				
ukupna visina (mm/feet)	1670 / 5.48'		1726 / 5.66'		1726 / 5.66'		1726 / 5.66'		1726 / 5.66'		1726 / 5.66'					
ukupna širina (mm/feet)	1400 / 4.59'		1550 / 5.08'		1950 / 6.40'		1950 / 6.40'		1950 / 6.40'		2250 / 7.38'					
širina transportne trake (mm/feet)	900 / 2.95'		1100 / 3.61'		1500 / 4.92'		1500 / 4.92'		1500 / 4.92'		1800 / 5.90' - 2 x 850 / 2.78'					

- mogućnost veće dužine.
- grejanje direktnim sagorevanjem, kombinacijom ili električnim.
- napajanje: 3x400V or 3x230V - 50Hz or 60Hz.

* opcija dva transportne trake sa nezavisnom brzinom i smerom.
** kada je izmenjivač toplote, snage 104Kv.